

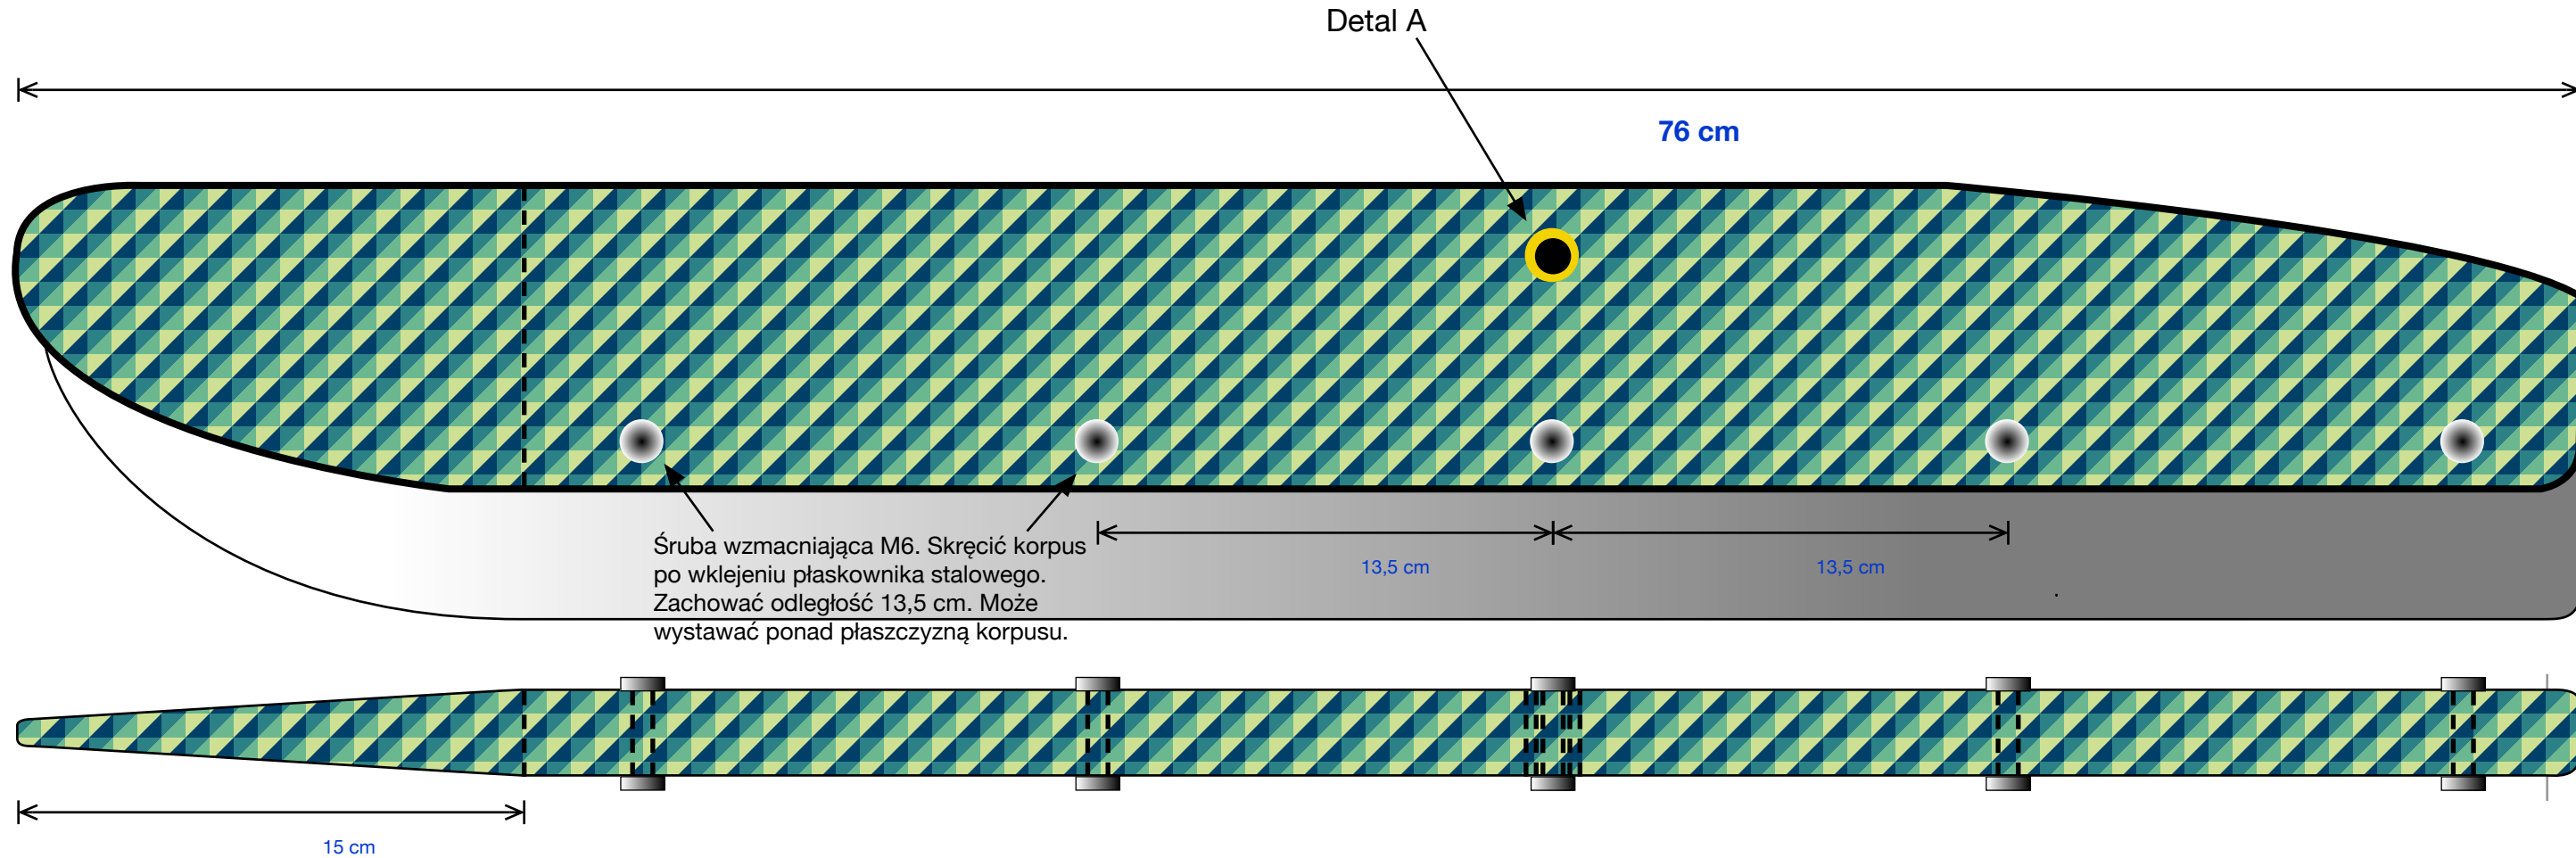


Ekonomiczny wariant budowy płyzy do iceboard'a

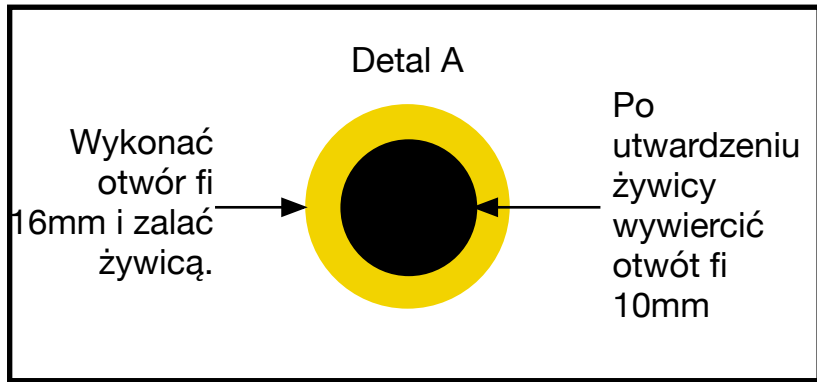


Śruba wzmacniająca M6. Skręć korpus po wklejeniu płaskownika stalowego. Zachować odległość 13,5 cm. Może wystawać ponad płaszczyznę korpusu.

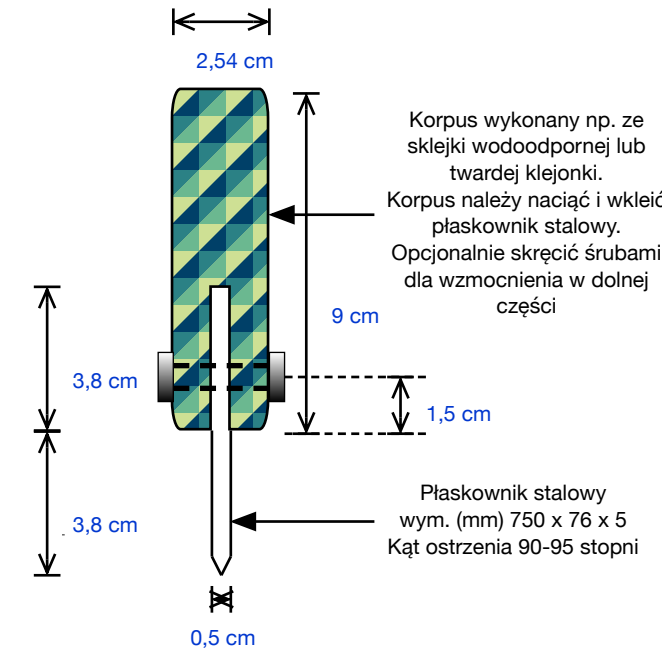

Przykładowe rozwiązanie śruby wzmacniającej korpus



Duraluminiowe okucie boczne tzw. "szczęka"

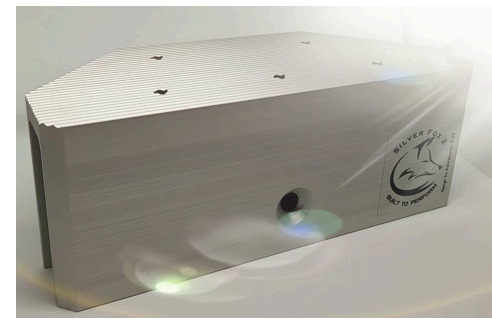

Opracował: Tomasz Zakrzewski
zakrzewski@pro.onet.pl
Gdańsk, grudzień 2017